



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA ex CEM

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data: DICEMBRE 2016

Agg.:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ALLEGATO PS.2

IL PROGETTISTA:

Dottore Agronomo Raimondo Congiu

IL SINDACO:

Gianfranco Cappai

COLLABORATORI:

Dott. Ing. Manuela Desogus
Dott.ssa Maria Lucrezia Salis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Dott. Ing. Adalberto Pibiri

Dottore Agronomo RAIMONDO CONGIU

Studi, consulenze, progettazioni agricole, forestali e ambientali. Parchi e giardini

Via San Tommaso D'Aquino, 16 - 09134 Cagliari

Tel./Fax 070/504184 - e-mail: raimondo.congiu @tiscali.it

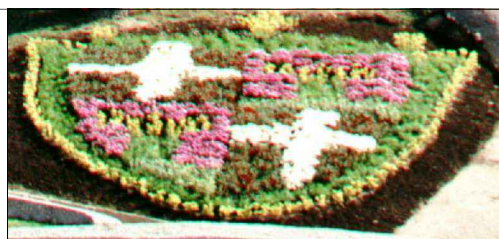

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di realizzazione verde attrezzato – OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM

COMMITTENTE: Comune di Selargius

Cagliari, 31/05/2017

IL TECNICO
Dottore Agronomo Raimondo Congiu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 01.01.020.00 11 20/01/2017	Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete elettrosaldada, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. Durata cantiere: 8 mesi	721,56			8,000	5'772,48		
	SOMMANO m2*mesi					5'772,48	0,31	1'789,47
2 01.02.200.00 1b 20/01/2017	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 32 mm di lunghezza 220 cm e altezza 110 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo ... smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. Durata cantiere: 8 mesi	60,00			8,000	480,00		
	SOMMANO m*mesi					480,00	2,10	1'008,00
3 12.06.100.00 1a 29/07/2009	Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannello sandwich (acqua calda e fredda) e fognario. Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. WC		2,25	3,500		7,88		
	SOMMANO m2/mese					7,88	15,00	118,20
4 12.06.100.00 11 29/07/2009	Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannello sandwich (acqua calda e fredda) e fognario. Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. WC	7,00	2,25	3,500		55,13		
	SOMMANO m2*mese					55,13	12,00	661,56
5 12.06.060.00 1a 29/07/2009	Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich (acqua calda e fredda) e fognario. Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. Baraccamenti mensa		4,74	3,500		16,59		
	SOMMANO m2/mese					16,59	20,00	331,80
6 12.06.060.00 11 29/07/2009	Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich (acqua calda e fredda) e fognario. Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. Baraccamenti mensa	7,00	4,74	3,500		116,13		
	SOMMANO m2*mese					116,13	17,00	1'974,21
7 01.08.001.00 1 20/01/2017	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. Durata cantiere:8 mesi	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO n.*mesi					16,00	10,59	169,44
	A RIPORTARE							6'052,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'052,68
8 04.13.001.00 1d 20/01/2017	Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio, lato mm 560 distanza lettura max 16 metri; costo semestrale. Durata cantiere: 8 mesi	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	2,48	9,92
9 04.13.001.00 1e 20/01/2017	Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio, lato mm 800 distanza lettura max 25 metri; costo semestrale. Durata cantiere: 8 mesi	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	4,65	18,60
10 07.31.020.00 3 20/01/2017	Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme alla norma UNI-EN 388, lunghezza cm 25; costo mensile al paio. Durata cantiere: 8 mesi	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO n.*mesi					80,00	0,90	72,00
11 07.32.080.00 1 20/01/2017	Mascherina per polveri a bassa nocività dotata di valvola di espirazione, conforme alla norma UNI-EN 149, classe FFP1. Durata cantiere: 8 mesi	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	2,84	227,20
12 07.33.140.00 1 20/01/2017	Cuffia antirumore con archetto in plastica imbottito, dotato di sistema di regolazione dell'altezza delle coppe, peso g 224, conforme alla norma UNI-EN 352-1, SNR 30 dB; costo mensile. Durata cantiere: 8 mesi	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO n.*mesi					80,00	1,83	146,40
13 07.34.001.00 1 20/01/2017	Tuta in cotone 100%, 270 g/m2, con quattro tasche di cui due con cerniera, direttiva CE 89/686 - D.L. 475; costo mensile. Durata cantiere: 8 mesi	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO n.*mesi					80,00	1,80	144,00
14 07.34.040.00 1 20/01/2017	Tuta in tyvek con elastici ai polsi e alle caviglie, giunzioni cucite, per polveri e schizzi di liquidi, conforme alla norma UNI-EN 467. Durata cantiere: 8 mesi	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO cadauna					16,00	6,30	100,80
15 07.34.060.00 1 20/01/2017	Tuta ad alta visibilità in cotone e poliestere con bande retroriflettenti su tronco, maniche e gambe, chiusura con cerniera coperta da pattinai, colore arancione, conforme alla norma UNI-EN 471; costo mensile.	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO n.*mese					16,00	11,00	176,00
16 D.0014.0001. 0008 20/01/2017	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile Durata cantiere: 8 mesi	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	0,42	33,60
17 D.0014.0001. 0009	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello							
	A R I P O R T A R E							6'981,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'981,20
20/01/2017	schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto Durata cantiere: 8 mesi	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,17	333,60
18 D.0014.0001. 0013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio- bassi di rumore ... con- fezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile	10,00			8,000	80,00		
20/01/2017	Durata cantiere: 8 mesi					80,00	0,82	65,60
	SOMMANO cad					80,00		
19 D.0014.0001. 0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energi ... meabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile	10,00			8,000	80,00		
20/01/2017	Durata cantiere: 8 mesi					80,00	3,76	300,80
	SOMMANO cad					80,00		
20 D.0014.0001. 0025	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, ... ie di anelli, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358, costo di utilizzo mensile	10,00			8,000	80,00		
20/01/2017	Durata cantiere: 8 mesi					80,00	6,25	500,00
	SOMMANO cad					80,00		
21 D.0014.0002. 0004	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delimitare zone di lavoro o operazioni ... 5 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	5,00			8,000	40,00		
20/01/2017	Durata cantiere: 8 mesi					40,00	5,20	208,00
	SOMMANO cad					40,00		
22 D.0014.0002. 0010	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f) lato 120 cm, rifrangenza classe II	2,00			8,000	16,00		
20/01/2017	Durata cantiere: 8 mesi					16,00	10,40	166,40
	SOMMANO cad					16,00		
23 D.0014.0002. 0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso luso ... neo del nas- tro segnaletico.					100,00		
20/01/2017	Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 100					100,00	0,48	48,00
	SOMMANO m					100,00		
24 D.0014.0002. 0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile	10,00			8,000	80,00		
20/01/2017	Durata cantiere: 8 mesi					80,00		
	SOMMANO cad					80,00		
	A R I P O R T A R E					80,00		8'603,60

