PROFILO LONGITUDINALE AA

Scala distanze 1:2000 Scala altezze 1:200

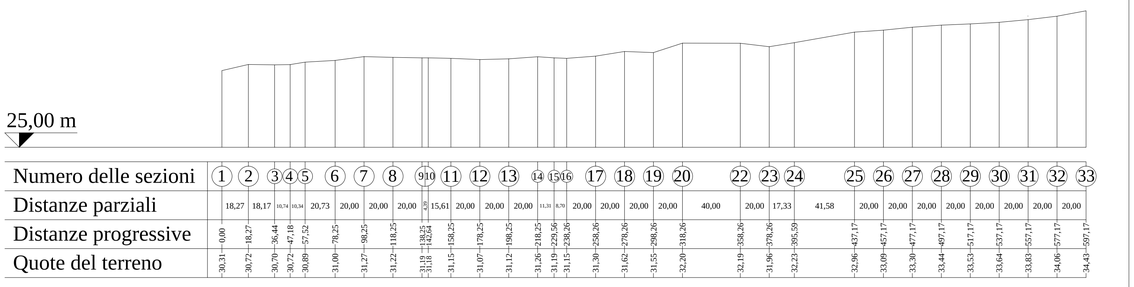

Numero delle sezioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Distanze parziali		18,27	18,17	16,74	10,34	20,73	20,00	20,00	20,00	1,78	15,61	20,00	20,00	20,00	11,31	8,79	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	17,33	41,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Distanze progressive	0,00	18,27	36,44	47,18	57,52	78,25	98,25	118,25	130,25	132,04	150,25	170,25	190,25	210,25	229,56	238,26	258,26	278,26	298,26	318,26	358,26	378,26	395,59	437,17	457,17	477,17	497,17	517,17	537,17	557,17	577,17	597,17
Quote del terreno	30,31	30,72	30,70	30,72	30,89	31,00	31,27	31,22	31,18	31,18	31,15	31,07	31,12	31,26	31,19	31,15	31,30	31,62	31,55	32,20	32,19	31,96	32,23	32,96	33,09	33,30	33,44	33,53	33,64	33,83	34,06	34,43

PROFILO LONGITUDINALE BB

Scala distanze 1:2000 Scala altezze 1:200

Numero delle sezioni	34	35	36	37
Distanze parziali		12,65	18,68	18,68
Distanze progressive	0,00	12,65	31,33	50,01
Quote del terreno	32,75	32,81	33,10	33,59

PROFILO LONGITUDINALE CC

Scala distanze 1:2000 Scala altezze 1:200

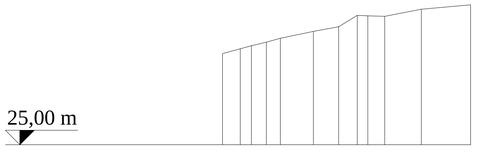

Numero delle sezioni	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Distanze parziali		12,28	7,71	10,33	9,68	22,88	17,43	12,87	7,93	11,68	25,31	33,99
Distanze progressive	0,00	12,28	20,01	30,34	40,02	62,90	80,33	93,20	100,50	112,18	137,49	171,48
Quote del terreno	31,30	31,63	31,85	32,09	32,36	32,84	33,16	33,94	33,91	33,87	34,37	34,67

PROFILO LONGITUDINALE DD

Scala distanze 1:2000 Scala altezze 1:200

Numero delle sezioni	50	51	52	53
Distanze parziali		6,38	11,72	24,08
Distanze progressive	0,00	6,38	20,10	44,18
Quote del terreno	33,71	34,19	34,56	34,75

COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
Assessorato ai Lavori Pubblici

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITÀ COMPLEMENTARE

Rilievi:
PROFILI DEL TERRENO

Allegato 4

Data: Agosto 2015

SCALE DISEGNI: 1:2000 – 1:200

Agg.: Ottobre 2015

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Nicola CONCAS

Dott. Ing. Giovanni MURGIA

TECNICO RILEVATORE

Geom. Alessio SANNA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Cecilia CANNAS

L'Assessore LL.PP.
(Riccardo PASCHINA)

Comune di Selargius

Il Sindaco
(Gianfranco CAPPAI)